





THE BEAUTY OF
COMPOSITE WOOD

Technický list
TIMBERMAX EXOTIC

Všestranne použiteľné bezúdržbové kompozitné drevo

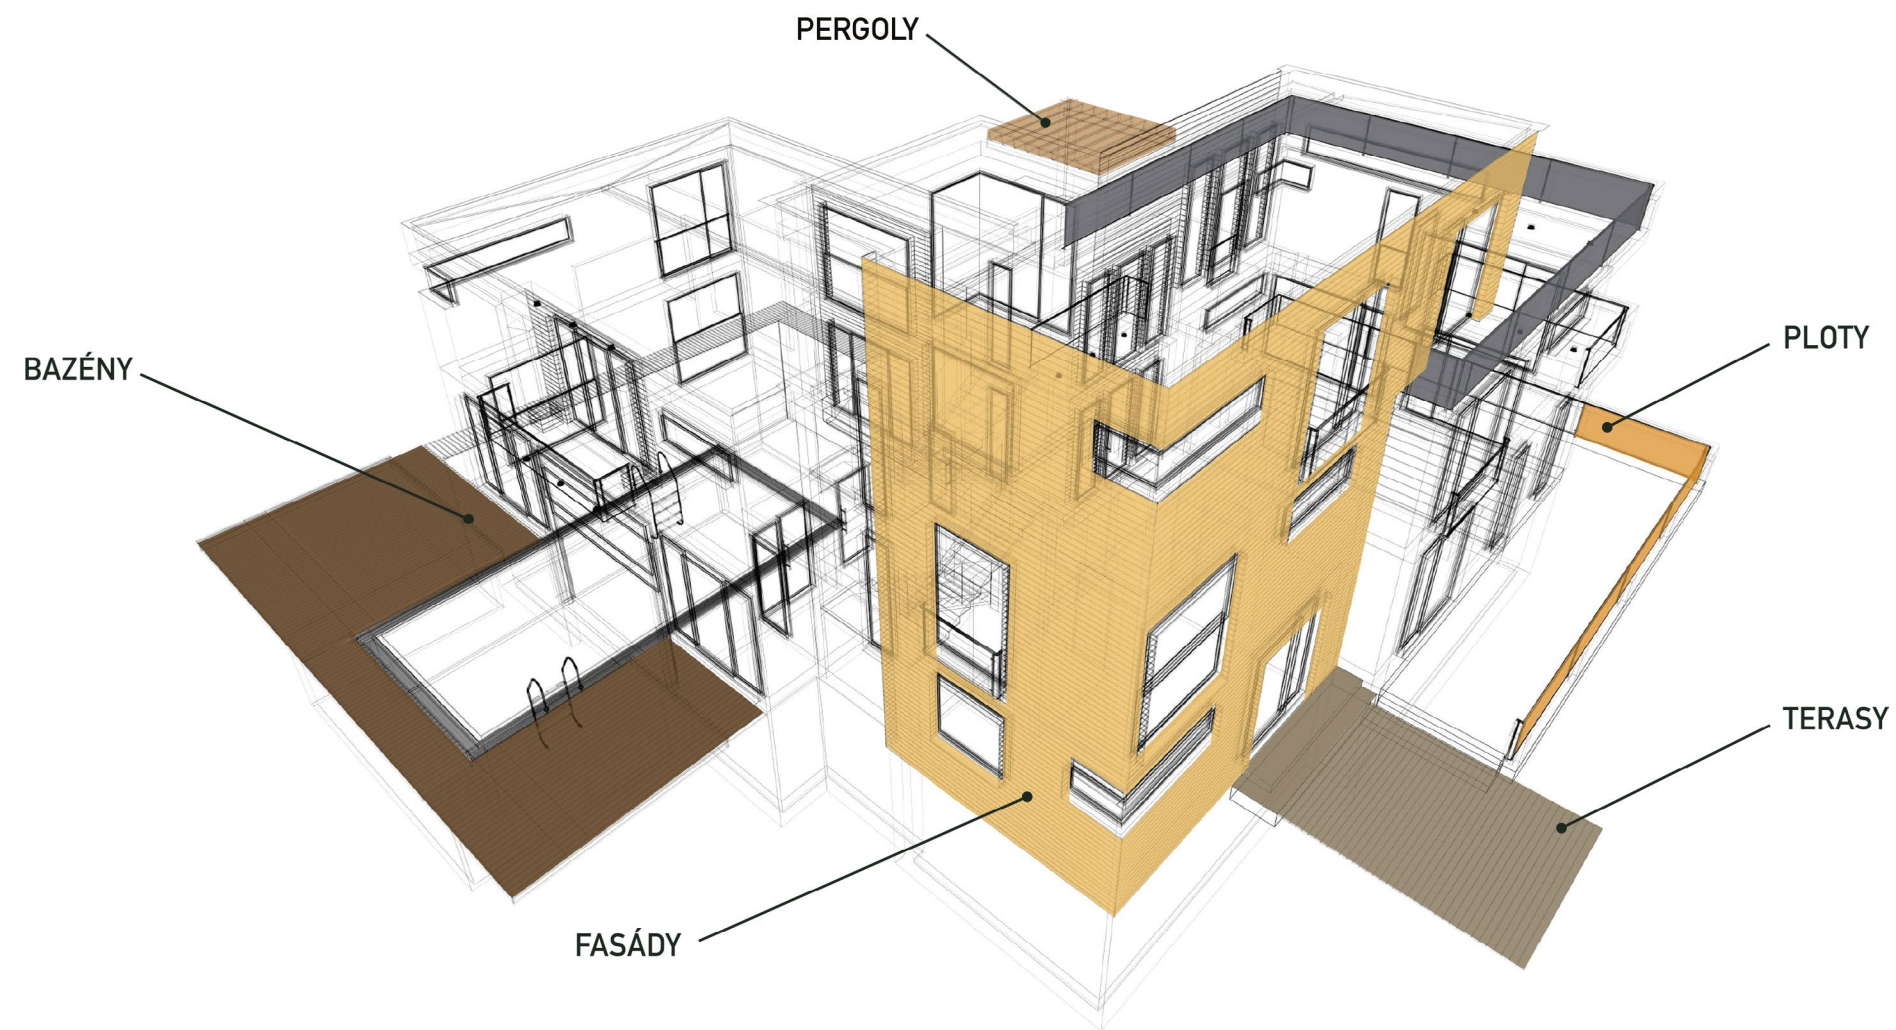

TIMBERMAX je unikátna symbióza nekompromisných technických vlastností a krásy dreva.

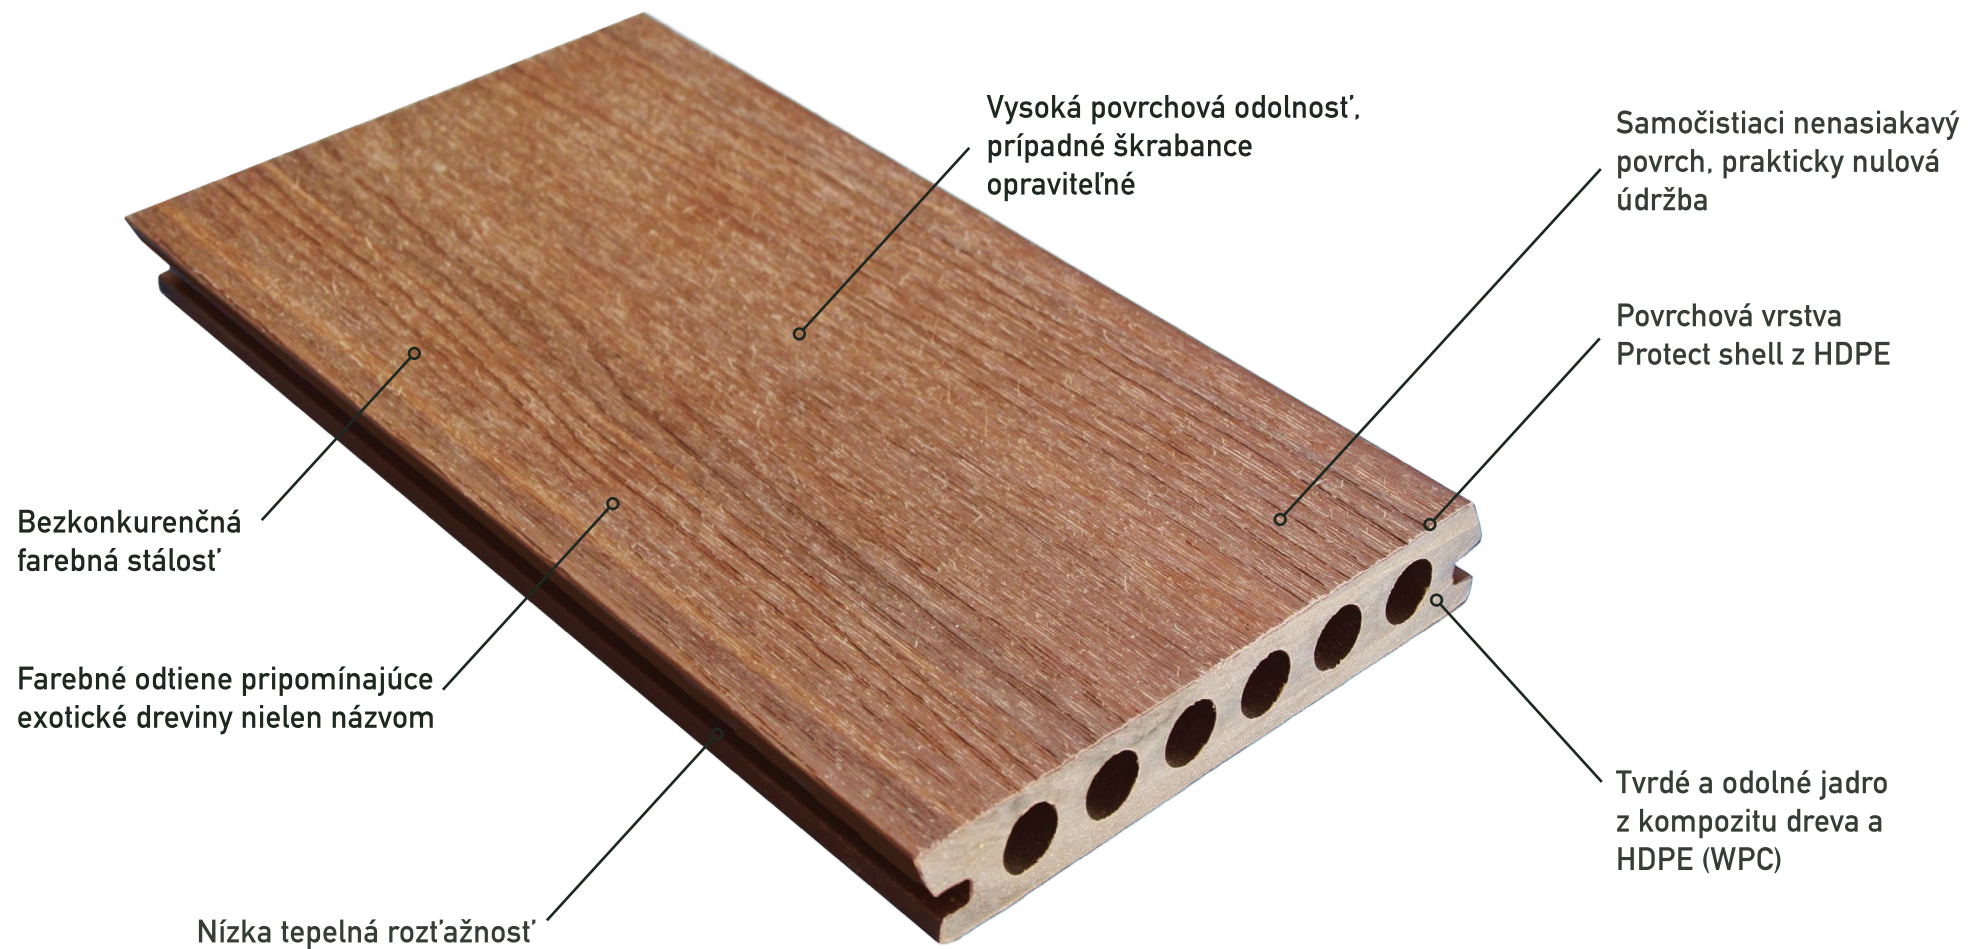

TIMBERMAX EXOTIC sú dvojvrstvové kompozitné profily vyrábané najmodernejšou technológiou koextrúzie. Pre používateľov to prináša niekoľko výrazných výhod v porovnaní s väčšinou drevoplastov.

TESTOVANÝ PARAMETER	SKÚŠOBNÁ NORMA	NAMERANÁ HODNOTA		LEPŠIA HODNOTA
		TIMBERMAX	BEŽNÉ WPC	
pevnosť v ohybe	ASTM – D6109	25,8 Mpa	25-27	porovnateľné
odolnosť voči oderu	ASTM – D4060 – 10 1000 cyklov	17 mg	50 mg a viac	TIMBERMAX
odolnosť voči poškrabaniu	FTM B0 162-01:2009	22 N	6 – 8 N	TIMBERMAX
protišmykovosť	DIN51130-2010	19,7°- R11 35°- R13	R9 – R13	porovnateľné
absorpcia vody	ASTM – D1037	0,14%	0,50% a viac	TIMBERMAX
1000 h. UV test umelé stárnutie zmena odtieňa	ISO4892-2:2006	ΔE = 1,2	3 – 5	TIMBERMAX
trieda horľavosti	EN ISO 11925-2:2010	D	E	TIMBERMAX

Pod pojmom „bežné WPC“ rozumieme najrozšírenejšie drevo-plastové kompozity podobných rozmerov vyrábané zo zmesi drevených pilín a HDPE s brúseným povrchom.

Profily




Farebnosť



TIMBERMAX **T 138**


TERASOVÝ A FASÁDNY PROFIL

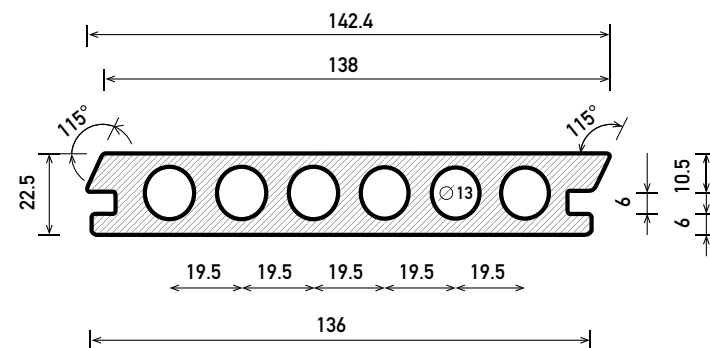

KRYCIA ŠÍRKA:	138 mm
HRÚBKKA:	23 mm
DĚŽKA:	2750 mm, 4270 mm
SPOTREBA NA 1m ² :	7,14 bm
HMOTNOSTĚ NA bm:	2,7 kg
HMOTNOSTĚ NA m ² :	19,27 kg
ROZĚAŽNOSTĚ:	0,04 mm/m/°C
POZĚĚŽNA MEDZERA MEDZI PROFILMI:	2 mm
FIXÁCIA NA PODKONŠTRUKCIU:	klip T/T-Fix, klip T-START
KOMBINOVATEĚLNÝ S PROFILOM:	T 73

TIMBERMAX **T 73**


TERASOVÝ A FASÁDNY PROFIL

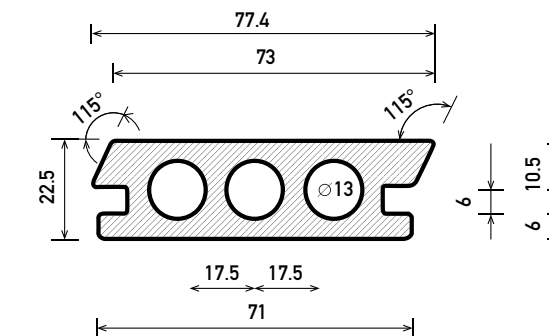

KRYCIA ŠÍRKA:	73 mm
HRÚBKKA:	23 mm
DĚŽKA:	2130 mm
SPOTREBA NA 1m ² :	13,38 bm
HMOTNOSTĚ NA bm:	1,42 kg
HMOTNOSTĚ NA m ² :	18,91 kg
ROZĚAŽNOSTĚ:	0,04 mm/m/°C
POZĚĚŽNA MEDZERA MEDZI PROFILMI:	2 mm
FIXÁCIA NA PODKONŠTRUKCIU:	klip T/T-Fix
KOMBINOVATEĚLNÝ S PROFILOM:	T 138

TIMBERMAX **S 138**



TERASOVÝ A SCHODOVÝ PROFIL

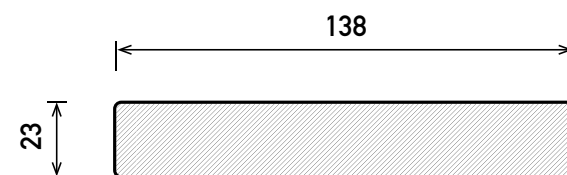

KRYCIA ŠÍRKA:	138 mm
HRÚBKA:	23 mm
DĚŽKA:	2800 mm
SPOTREBA NA 1m²:	7,14 bm
HMOTNOSTĚ NA bm:	3,75 kg
HMOTNOSTĚ NA m²:	26,775 kg
ROZĚAŽNOSTĚ:	0,04 mm/m/°C
POZDĚŽNA MEDZERA MEDZI PROFILMI:	voliteľná
FIXÁCIA NA PODKONŠTRUKCIU:	skrutka / klip

TIMBERMAX **F 138**


UKONČOVACÍ PROFIL

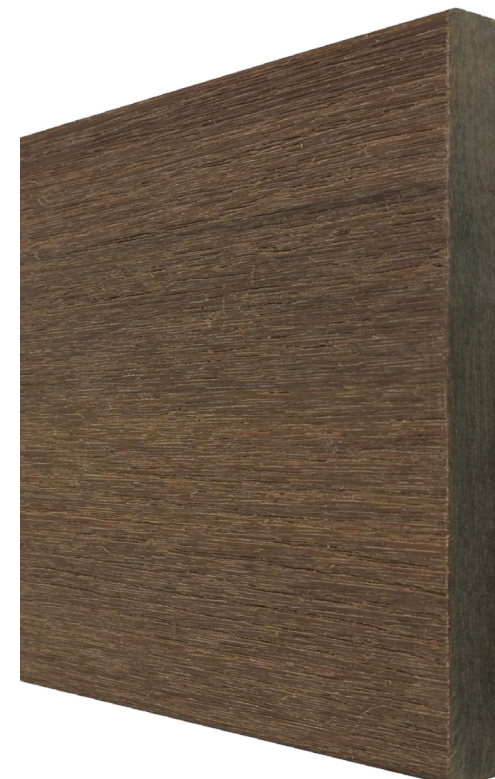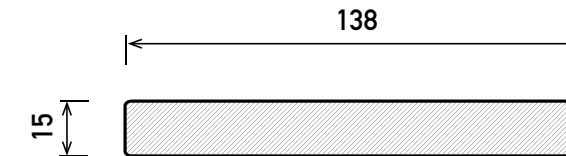

KRYCIA ŠÍRKA:	138 mm
HRÚBKA:	15 mm
DĚŽKA:	2130 mm, 2800 mm
HMOTNOSTĚ NA bm:	2,6 kg
ROZĚAŽNOSTĚ:	0,04 mm/m/°C
POZDĚŽNA MEDZERA MEDZI PROFILMI:	voliteľná
FIXÁCIA NA PODKONŠTRUKCIU:	skrutka

TIMBERMAX **FT 138**


UKONČOVACÍ PROFIL OHÝBATELNÝ

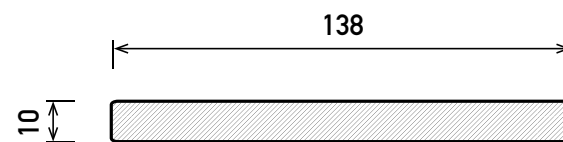

KRYCIA ŠÍRKA:	138 mm
HRÚBKA:	10 mm
DĚŽKA:	2130 mm
HMOTNOST na bm:	0,550 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
POZDĚŽNA MEDZERA MEDZI PROFILMI:	voliteľná
FIXÁCIA NA PODKONŠTRUKCIU:	skrutka

TIMBERMAX **F 80**


UKONČOVACÍ PROFIL



KRYCIA ŠÍRKA:	80 mm
HRÚBKA:	15 mm
DĚŽKA:	2130 mm, 4100 mm
HMOTNOST NA bm:	1,45 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
POZDĚŽNA MEDZERA MEDZI PROFILMI:	voliteľná
FIXÁCIA NA PODKONŠTRUKCIU:	skrutka

TIMBERMAX P 60


UNIVERZÁLNY PROFIL



KRYCIA ŠÍRKA:	60 mm
HRÚBKA:	42 mm
DĚŽKA:	2900 mm, 4200 mm
HMOTNOST NA bm:	1,30 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
POZDĚŽNA MEDZERA MEDZI PROFILMI:	voliteľná
FIXÁCIA NA PODKONŠTRUKCIU:	voliteľná


TIMBERMAX P 107

UNIVERZÁLNY PROFIL

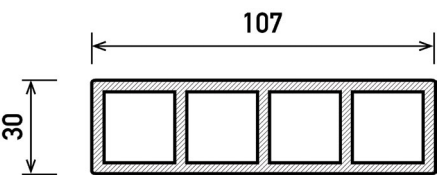


KRYCIA ŠÍRKA:	107 mm
HRÚBKA:	30 mm
DĚŽKA:	2900 mm, 4200 mm
HMOTNOST NA bm:	1,60 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
POZDĚŽNA MEDZERA MEDZI PROFILMI:	voliteľná
FIXÁCIA NA PODKONŠTRUKCIU:	voliteľná

TIMBERMAX P 120 UNIVERZÁLNY PROFIL

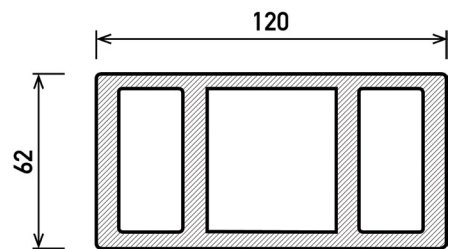


KRYCIA ŠÍRKA:	120 mm
HRÚBKA:	62 mm
DĚŽKA:	2900 mm, 4200 mm
HMOTNOST NA bm:	2,70 kg
ROZTAŽNOST:	0,04 mm/m/°C
POZDĚŽNA MEDZERA MEDZI PROFILMI:	voliteľná
FIXÁCIA NA PODKONŠTRUKCIU:	voliteľná

KLIP T PRE TERASOVÉ A FASÁDNE PROFILY

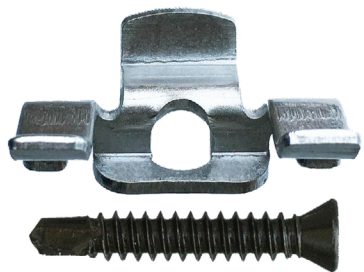


SPOTREBA NA m ² PRI FIXÁCII PROFILU T138 TERASA: FASÁDA:	cca. 25 ks cca. 22 ks
SPOTREBA NA m ² PRI FIXÁCII PROFILU T73 TERASA: FASÁDA:	cca. 42 ks cca. 39 ks
MATERIÁL:	nerez A2

KLIP T - FIX PRE TERASOVÉ A FASÁDNE PROFILY

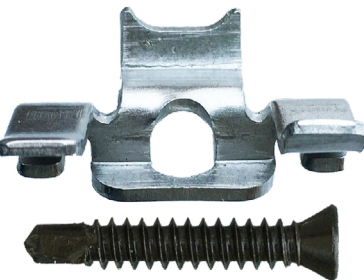

SPOTREBA NA m ² PRI FIXÁCII PROFILU T138 TERASA: FASÁDA:	cca. 5 ks cca. 4 ks
SPOTREBA NA m ² PRI FIXÁCII PROFILU T73 TERASA: FASÁDA:	cca. 9 ks cca. 7 ks
MATERIÁL:	nerez A2

KLIP T - START PRE TERASOVÉ A FASÁDNE PROFILY

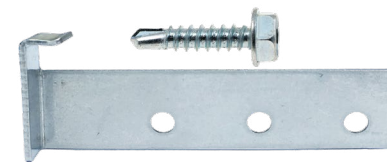

SPOTREBA NA m² PRI FIXÁCII PROFILU T138 TERASA:
FASÁDA:

cca. 1 ks
cca. 2 ks

SPOTREBA NA m² PRI FIXÁCII PROFILU T73 TERASA:
FASÁDA:

cca. 1 ks
cca. 2 ks

MATERIÁL:

nerez A2

Skrutka F 38 PRE UKONČOVACIE PROFILY



SPOTREBA NA m² PRI FIXÁCII PROFILOV S, F, FT 138:

4/8 ks

SPOTREBA NA bm PRI FIXÁCII PROFILU F 80:

4 ks

SPOTREBA NA bm PRI FIXÁCII PROFILU P 60 FASÁDA:

3 ks

TRELÁŽ / PLOT :

1ks na konštrukčný hranol

MATERIÁL:

nerez A2





www.timbermax.sk

info@timbermax.sk